


Com construção robusta, é apropriada para a limpeza de rodovias, vias públicas, pátios industriais, armazéns, aeroportos, etc.

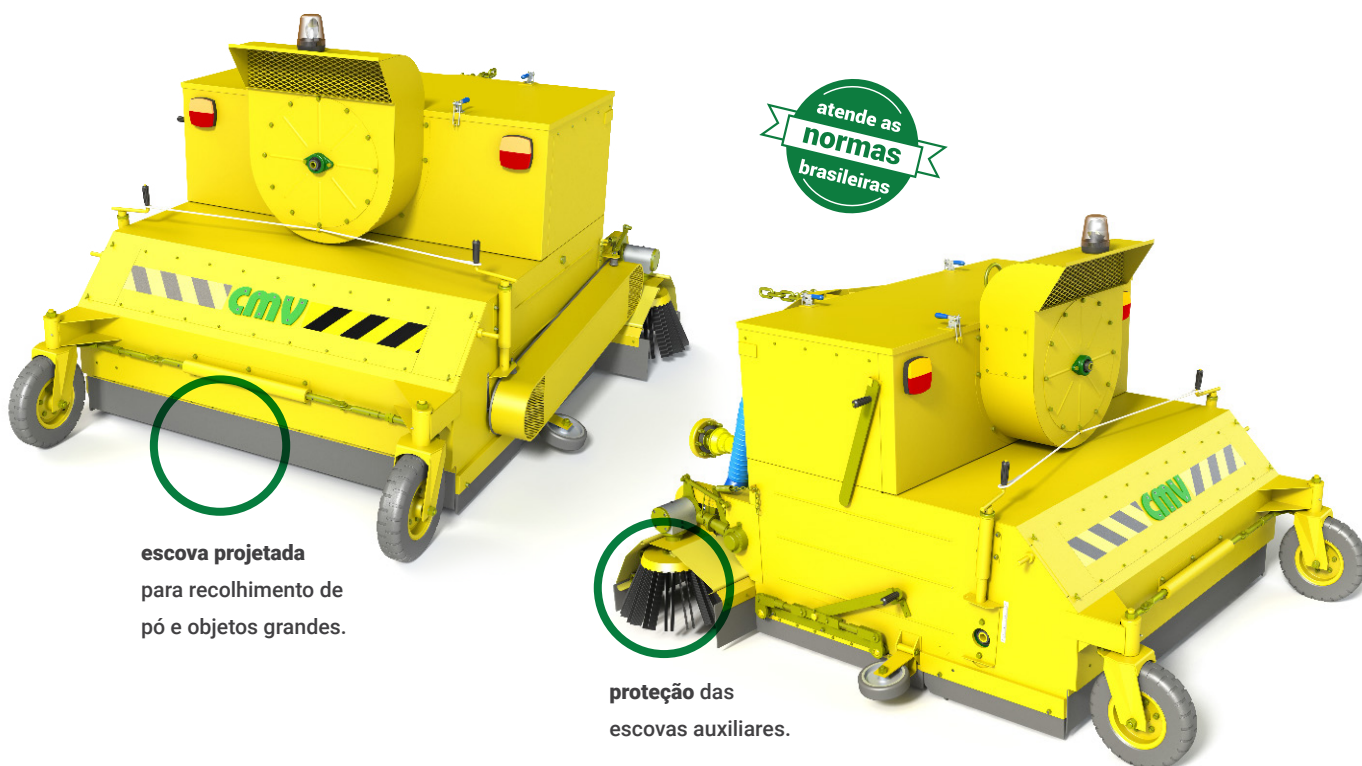


escova projetada
para recolhimento de
pó e objetos grandes.

proteção das
escovas auxiliares.

Características

- Excelente qualidade de limpeza, devido ao seu exaustor de grande potência.
- Alta produtividade e baixo custo operacional.
- Opera com trator agrícola.
- Acoplamento e desacoplamento ágil, dando maior eficiência a operação de varrimento.
- Escovas auxiliares possuem regulagem independente de altura.
- Escovas confeccionadas em nylon, com alta resistência a abrasão.
- Proteção das escovas auxiliares para possibilitar a aspiração eficiente do pó.
- Perfeito varrimento junto ao meio fio, sem exigir grande habilidade do operador (tratorista).
- Escovas projetadas para o recolhimento de pó e objetos grandes.
- Filtros de alta eficiência.
- Sistema de iluminação completo tipo carro de serviço.
- Fornecida com barra imantada*, atende às normas da IATA (International Air Transport Association).

* item opcional.

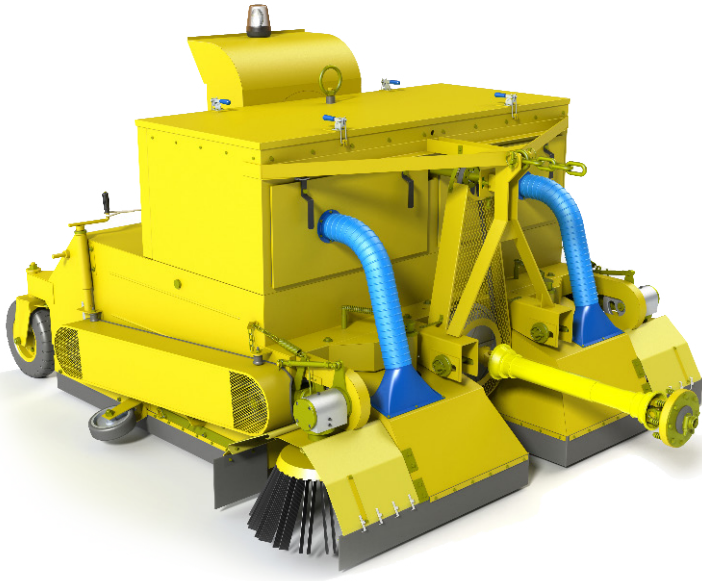

Especificações

Potência necessária para tração	50 hp
Velocidade operacional	3-16 km/h
Velocidade de transporte	igual a do trator
Capacidade do reservatório de detritos	800 l
Largura de varrimento	2.200 mm
Produção máxima	35.000 m ² /h
Capacidade do exaustor	7.000 m ³ /h
Área filtrante	34 m ²
Pneus	400 x 8 8 l
Escova principal	1
Escova auxiliar	2
Peso	900 kg
Altura total	1.600 mm
Largura total	2.300 mm
Comprimento total	2.700 mm

Características indispensáveis ao trator

- Potência de 50 HP a 75 HP.
- Levante hidráulico com capacidade mínima de 1.600 kg à 610 mm da rótula.
- Tomada de força de 540 PRM.
- Jogo completo de contra-pesos dianteiros.
- Rodado traseiro obrigatoriamente equipado com pneus de perfil 14.9" e aro com diâmetro máximo de 28".